



SAMSUNG CLIMATE CONTROL Co., Ltd.  
CORPORATE IDENTITY DESIGN GUIDE

심볼마크와 로고타입 적용시 규정과 원칙을 반드시 준수하여 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상을 방지한다.

### 1. CI




### 2. 심볼



### 3. 로고타입



심볼과 로고타입은 삼성공조의 이미지를 대표하는 핵심 요소이므로 사용 규정에 따라 임의로 변경하여 사용할 수 없다.




흑백 인쇄 시 심볼마크는 BLACK 100%를 사용한다



특수 인쇄로 형압, 금박 등의 표현이 가능하다

심볼마크 적용시 규정과 원칙을 반드시 준수하여 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상을 방지한다.

1. 그리드 규정

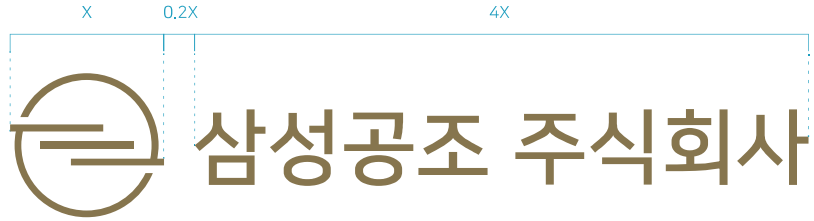


2. 최소공간 규정




심볼마크가 조형적 특성을 유지하기 위해 주변의 다른 요소들로부터 분리되어야 하는 최소한의 보호 공간이다.  
심볼마크 적용 시 반드시 공간규정에 따른 충분한 최소 공간을 확보해야한다.

3. 최소사이즈 규정



심볼마크는 위와 같이 규정한 25mm 미만일 경우에는 사용할 수 없는 것을 원칙으로 한다.

4. 전용 서체 조합형

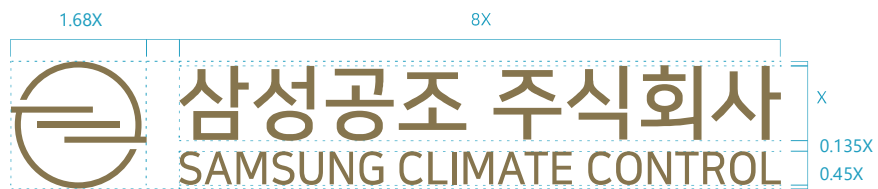

Co., Ltd.는 필요시 작게 표현할 수 있다.



**Gold**

PANTONE 871C  
 CMYK: C43.8 M44.03 Y75.44 K17.2  
 RGB: R134 G117 B77  
 HSB: H41.98 S42.48 B52.68




**Silver**

PANTONE 877C  
 CMYK: C46.74 M37.71 Y38.12 K2.41  
 RGB: R142 G144 B144  
 HSB: H195.83 S1.46 B56.63


전용색상은 별색 인쇄를 원칙으로 하며 Pantone Color를 표준으로 한다.  
 컬러의 효과적인 사용을 위해서는 세심한 주의가 필요하며,  
 4원색 Process Color 또는 RGB로 재현해야 하는 경우에는 표기된 기준에 준하여 사용한다.

**배경색에 따른 색상활용**

심볼마크를 컬러로 표현할 때에는 백색 배경에 적용하는 것이 원칙이지만 삼성공조의 이미지 표현이 잘 드러날 수 있는 범위 내에서 다른 배경색을 활용할 수 있다.

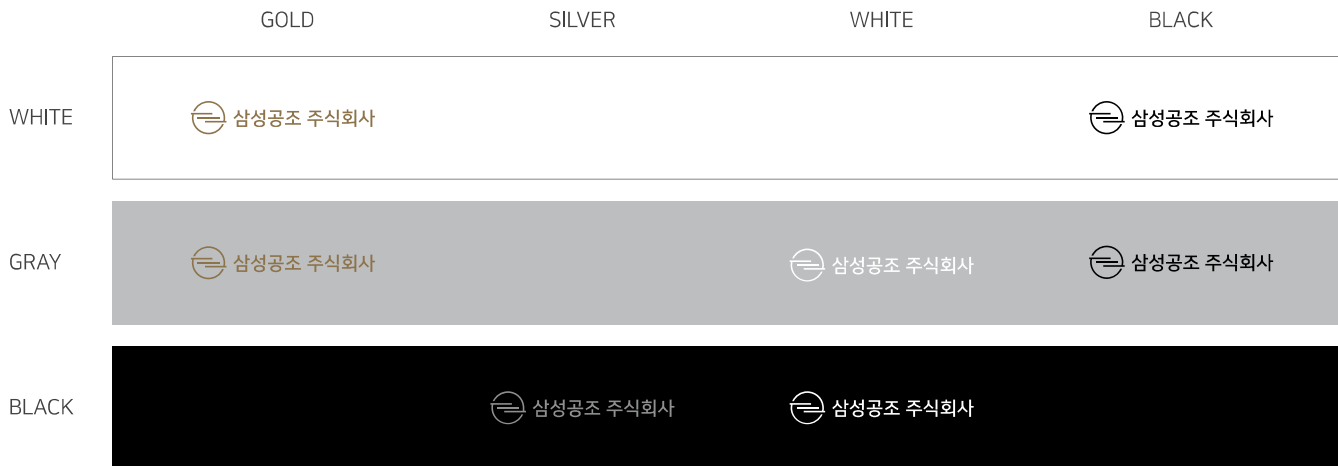

검은 배경 및 어두운 배경에서는 실버 색상을 사용한다.

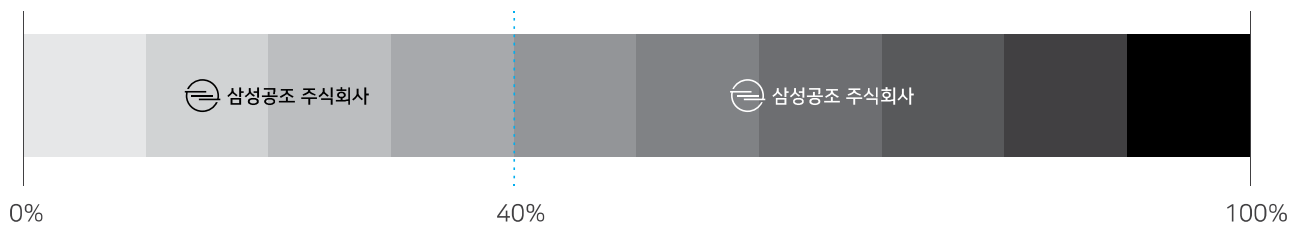

흑백 인쇄 시 배경색 명도가 40%를 초과하는 경우 심볼마크를 네거티브로 표현할 수 있다.

심볼마크의 상황에 따른 표현 시 본 디자인 가이드에 예시되어 있는 규정을 반드시 준수하여야 한다.



⊗ 심볼마크의 조합형태를 변형할 수 없다



⊗ 심볼마크에 기울기를 주어 사용할 수 없다.



⊗ 심볼마크의 비례를 조정할 수 없다



⊗ 심볼마크를 서체로 대체하여 사용할 수 없다



⊗ 심볼마크에 테두리를 주어 사용할 수 없다



⊗ 심볼마크를 라인으로 표현할 수 없다



⊗ 불필요한 도형을 결합할 수 없다



⊗ 지정색 이외의 색상은 사용할 수 없다




⊗ 가독성이 떨어지는 색상 위에 사용할 수 없다



⊗ 복잡한 배경 위에 사용할 수 없다

표준형 계열사 사명 로고타입은 나눔스퀘어체를 바탕으로 글꼴, 자간 등이 조절된 로고타입으로 임의로 형태를 변형하여 사용해서는 안된다.

국문

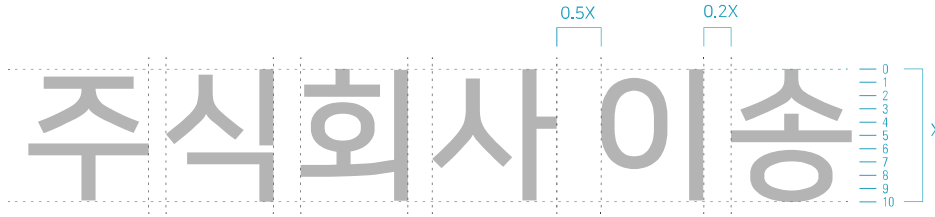

표준형 계열사 국문 사명 제작 시 글자의 높이를 X라 했을 경우 자간이 0.2X (띄어쓰기 경우 0.5X)를 넘지 않도록 한다. 한글이 가진 구조적 특징에 따라 일정한 틀을 규정할 수 없으므로 글자꼴의 크기와 줄기의 길이에 따라 정렬시키도록 한다.

# 주식회사 이송

## 삼성발레오 주식회사

영문



표준형 계열사 영문 사명 제작 시 글자의 높이를 X라 했을 경우 자간이 0.2X (띄어쓰기 경우 0.5X)를 넘지 않도록 한다.

